

# SPA

n≈3500rpm



**Submersible water pump**  
**Bomba de agua sumergible**  
**Pompe à eau submersible**  
**Погружной водяной насос**

**FANCY**

TECHNICAL DATA/DATOS TÉCNICOS/DONNÉES TECHNIQUES/ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

60Hz n≈3500l/min

MODEL MODELO MODÈLE МОДЕЛЬ	DN	Power Potencia Puissance Мощность	mm	kw	hp	mm	Q=Delivery/Caudal/Débit/Подача												
							GPM	13	20	26	33	40	46	53	59	63	67	70	73
							l/min	50	75	100	125	150	175	200	225	240	255	265	275
							3	4.5	6	7.5	9	10.5	12	13.5	14.4	15.3	15.9	16.5	
							H=Head(m)/Altura(m)/Hauteur(m)/Общий напор в метрах водяного столба (м)												
1ph with float	3ph																		
SPA6-28/2-1.1F	SPA6-28/2-1.1T	50	1.1	1.5	≤0.2	28.5	26.5	25	23.5	21	19	16	13	9.2	7	5	-	-	
SPA6-39/3-1.5F	SPA6-39/3-1.5T	50	1.5	2	≤0.2	42	40.2	38.5	36.5	34	31	27	23	18	14	11.2	9	-	
SPA6-50/4-1.8F	SPA6-50/4-1.8T	50	1.8	2.5	≤0.2	48	46	44	42	39	36	32	27.5	22	18	15	12.5	9	


DESCRIPTION/DESCRIPCIONES/DESCRIPTION/ОПИСАНИЕ

USING/UTILIZACIÓN/UTILISATION/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- ◆ SPA series submersible water pump.
- ◆ Close impeller for clean water.
- ◆ SPA series impeller in cast iron.
- ◆ Multistage impeller for high pressure use.
- ◆ Bomba de agua sumergible serie SPA.
- ◆ Cierre el impulsor para obtener agua limpia.
- ◆ Impulsor serie SPA en fundición.
- ◆ Impulsor multietapa para uso a alta presión.
- ◆ Pompe à eau submersible série SPA.
- ◆ Fermez la turbine pour obtenir de l'eau propre.
- ◆ Roue série SPA en fonte.
- ◆ Roue à plusieurs étages pour utilisation haute pression.
- ◆ Погружной водяной насос серии SPA.
- ◆ Закройте крыльчатку для чистой воды.
- ◆ Рабочее колесо серии SPA из чугуна.
- ◆ Многоступенчатое рабочее колесо для работы под высоким давлением.

- ◆ Water temperature: up to 40°C
- ◆ Maximum immersion depth: 5m
- ◆ Solid passage : ≤0.2mm
- ◆ Cable length: 6m
- ◆ Temperatura del agua: hasta 40°C
- ◆ Profundidad máxima de inmersión: 5m
- ◆ Paso sólido : ≤0.2mm
- ◆ Longitud del cable: 6m
- ◆ Température de l'eau : jusqu'à 40°C
- ◆ Profondeur d'immersion maximale : 5 m
- ◆ Passage solide : ≤0.2mm
- ◆ Longueur du câble : 6m
- ◆ Температура воды: до 40°C
- ◆ Максимальная глубина погружения: 5 м
- ◆ Твердый проход : ≤0.2мм
- ◆ Длина кабеля: 6м

DIMENSIONS AND N.W./DIMENSIONES Y PESOS/DIMENSIONS ET POIDS/РАЗМЕРЫ И ВЕС

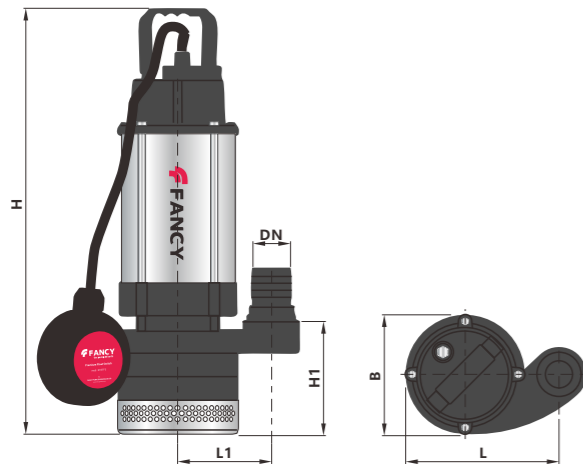

MODEL MODELO MODÈLE МОДЕЛЬ	DIMENSIONS/DIMENSIONES/DIMENSIONS/РАЗМЕРЫ							GW Kg
	DN	H	H1	L1	L	B	Packing	
SPA6-28/2-1.1	50	503	98	162	153	232	280x220x560	20
SPA6-39/3-1.5	50	560	128	162	153	232	280x220x600	25
SPA6-50/4-1.8	50	620	190	162	153	232	280x220x600	27

PERFORMANCE CURVE/RENDIMIENTO/PERFORMANCE/КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

