SPL

n≈3500rpm

Plastic submersible pump
Bomba sumergible de plástico
Pompe submersible en plastique
Пластиковый погружной насос

DESCRIPTION/DESCRIPCIONES/DESCRIPTION/ОПИСАНИЕ

- SPL/SPLW series plastic submersible pump.
- SPL series use for clean water.
- SPLW series use for dirty water.
- Impeller in high quantity plastic.

- Bomba sumergible de plástico serie SPL/SPLW.
- Uso de la serie SPL para agua limpia.
- Serie SPLW uso para aguas sucias.
- Impulsor en gran cantidad de plástico.

- Pompe submersible en plastique série SPL/SPLW.
- Utilisation de la série SPL pour l'eau propre.
- Utilisation de la série SPLW pour l'eau sale.
- Roue en plastique en grande quantité.

- Пластиковый погружной насос серии SPL/SPLW.
- Серия SPL используется для чистой воды.
- Серия SPLW используется для грязной воды.
- Крыльчатка из большого количества пластика.

USING/UTILIZACIÓN/UTILISATION/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Water temperature: up to 40°C
- Maximum immersion depth: 5m
- Solid passage :≤0.2mm/10mm
- Cable length: 3.5m

- Temperatura del agua: hasta 40°C
- Profundidad máxima de inmersión: 5m
- Paso sólido :≤0.2mm/10mm
- Longitud del cable: 3.5m

- Température de l'eau : jusqu'à 40°C
- Profondeur d'immersion maximale : 5 m
- Passage solide :≤0.2mm/10mm
- Longueur du câble : 3.5m

- Температура воды: до 40°C
- Максимальная глубина погружения: 5 м
- Твердый проход :≤0.2мм/10мм
- Длина кабеля: 3.5м

DIMENSIONS AND N.W/DIMENSIONES Y PESOS/DIMENSIONS ET POIDS/РАЗМЕРЫ И ВЕС

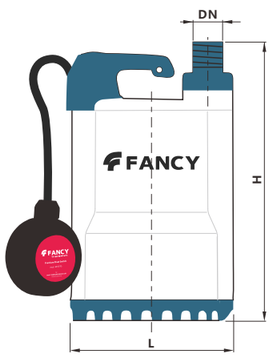

MODEL MODELO MODÈLE МОДЕЛЬ	DIMENSIONS/DIMENSIONES/DIMENSIONS/РАЗМЕРЫ mm				GW
	DN	H	L	Packing	Kg
SPL100	25	293	157	160x160x260	4
SPL250	25	267	153	160x160x260	4.5
SPL370	40	292	153	170x170x280	5
SPLW370	40	292	153	170x170x280	5

FANCY

TECHNICAL DATA/DATOS TÉCNICOS/DONNÉES TECHNIQUES/ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

60Hz n≈3500 l/min

MODEL MODELO MODÈLE МОДЕЛЬ		DN	Power Potencia Puissance Мощность			Q=Delivery/Caudal/Débit/Подача												
						GPM 0	3	4	5	7	8	9	11	13	19	22	26	33
						l/min 0	10	15	20	25	30	35	40	50	70	83	100	125
						m^3/h 0	**0.6**	**0.9**	**1.2**	**1.5**	**1.8**	**2.1**	**2.4**	**3**	**4.2**	**5**	**6**	**7.5**
1ph with float	3ph	mm	kw	hp	mm	H=Head(m)/Altura(m)/Hauteur(m)/Общий напор в метрах водяного столба (м)												
SPL100	SPL100T	25	0.1	0.13	≤0.2	6	5.4	5.3	4.7	**4.5**	4.3	4	3.6	-	-	-	-	-
SPL250	SPL250T	25	0.25	0.33	≤0.2	5.6	5.4	5.3	5.1	4.8	**4.7**	4.5	4.3	3.8	-	-	-	-
SPL370	SPL370T	40	0.37	0.5	≤0.2	6.7	-	-	6.2	6.1	6	5.8	5.7	5.5	**4.9**	4.6	4	3.2
SPLW370	SPLW370T	40	0.37	0.5	ø10	6.7	-	-	6.2	6.1	6	5.8	5.7	5.5	**4.9**	4.6	4	3.2
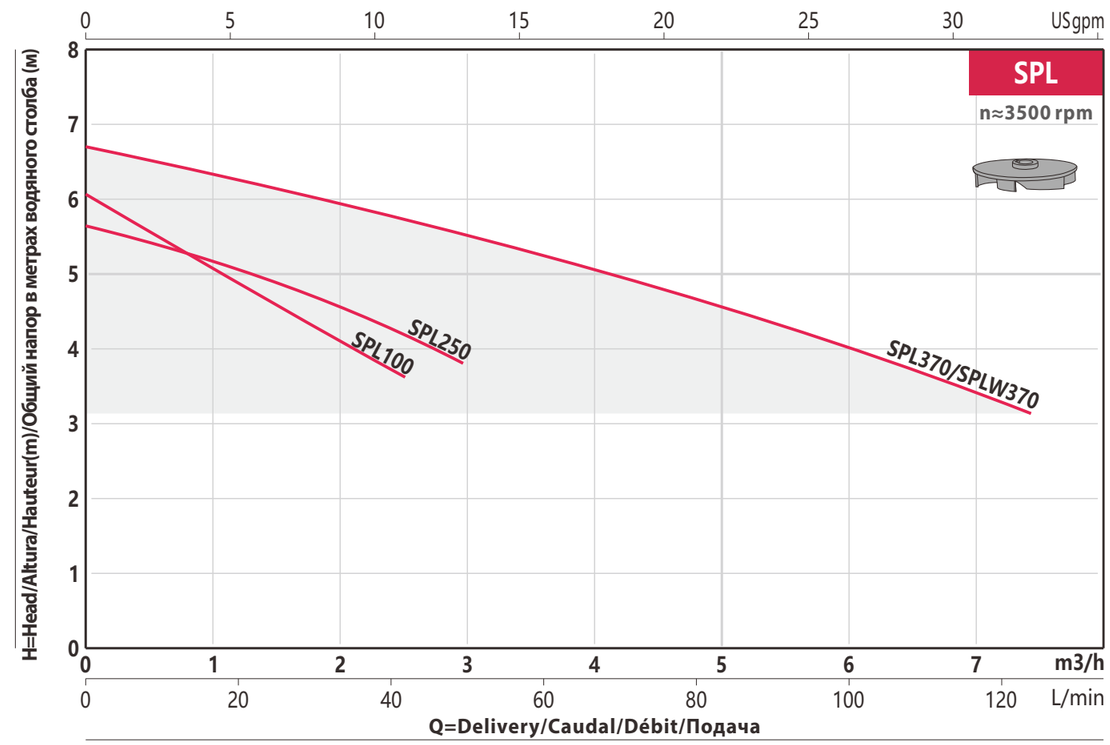
PERFORMANCE CURVE/RENDIMIENTO/PERFORMANCE/КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ