

SP
n≈2900rpm



Stainless deep well pump
Bomba de pozo profundo inoxidable
Pompe pour puits profonds inoxydable
Нержавеющий глубинный насос


DESCRIPTION/DESCRIPCIONES/DESCRIPTION/ОПИСАНИЕ

- ◆ SP whole range submersible deep well pump.
 - ◆ Impeller and diffuser in stainless steel 304.
 - ◆ Motor top chock available with cast iron or cast brass.
 - ◆ **NEMA** dimension standards.
- ◆ Bomba sumergible para pozos profundos de toda la gama SP.
 - ◆ Impulsor y difusor en acero inoxidable 304.
 - ◆ Calzo superior del motor disponible con hierro fundido o latón fundido.
 - ◆ Estándares de dimensiones **NEMA**.
- ◆ Pompe submersible pour puits profonds de toute la gamme SP.
 - ◆ Roue et diffuseur en acier inoxydable 304.
 - ◆ Cale supérieure du moteur disponible en fonte ou en laiton moulé.
 - ◆ Normes dimensionnelles **NEMA**.
- ◆ SP весь ассортимент погружных глубинных насосов.
 - ◆ Рабочее колесо и диффузор из нержавеющей стали 304.
 - ◆ Верхняя подушка двигателя доступна из чугуна или латуни.
 - ◆ Стандарты размеров **NEMA**.

USING/UTILIZACIÓN/UTILISATION/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- ◆ Water temperature: up to 50°C
 - ◆ Maximum sand content: 0.25%
 - ◆ Minimum well diameter: 4"(4SP)/6"(6SP)/8"(8SP)
 - ◆ Cable length: 2m
- ◆ Temperatura del agua: hasta 50°C
 - ◆ Contenido máximo de arena: 0,25%
 - ◆ Diámetro mínimo del pozo: 4"(4SP)/6"(6SP)/8"(8SP)
 - ◆ Longitud del cable: 2m
- ◆ Température de l'eau : jusqu'à 50°C
 - ◆ Teneur maximale en sable : 0,25 %
 - ◆ Diamètre minimum du puits : 4"(4SP)/6"(6SP)/8"(8SP)
 - ◆ Longueur du câble : 2m
- ◆ Температура воды: до 50°C
 - ◆ Максимальное содержание песка: 0,25%
 - ◆ Минимальный диаметр колодца: 4"(4SP)/6"(6SP)/8"(8SP)
 - ◆ Длина кабеля: 2м

MODEL CODE/CÓDIGO MODELO/СODE MODÈLE/КОД МОДЕЛИ

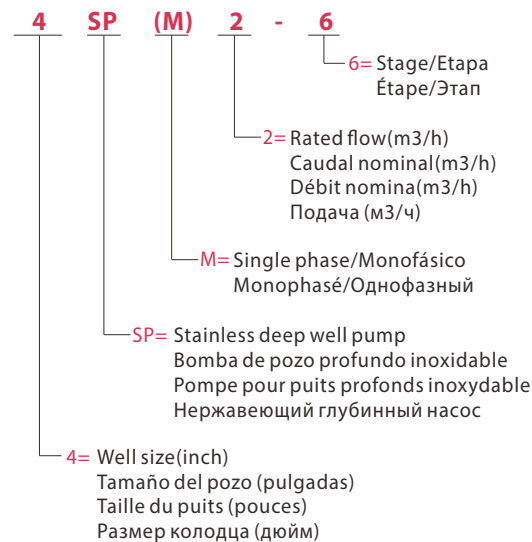

TECHNICAL DATA/DATOS TÉCNICOS/DONNÉES TECHNIQUES/ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ









50Hz n≈2900l/min




MODEL MODELO MODÈLE МОДЕЛЬ	DN	Power Potencia Puissance Мощность	Q=Delivery/Caudal/Débit/Поддача																				
			GPM 0	1.3	2.6	5.3	7.9	8.8	10.6	13.2	15.9	18.5	22.0	26.4	29.1	31.7	35.2	42.3	47.6	61.7	79.3		
1-ph	3-ph	inch	kw	hp	I/min 0	5	10	20	30	33	40	50	60	70	83	100	110	120	133	160	180	233	300
					m ³ /h 0	0.3	0.6	1.2	1.8	2	2.4	3	3.6	4.2	5	6	6.6	7.2	8	9.6	10.8	14	18
					H=Head(m)/Altura(m)/Hauteur(m)/Общий напор в метрах водяного столба (м)																		
4SPM2-6	4SP2-6	1.2"/1.5"	0.37	0.5	36	35	34	31	25	22	16	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4SPM2-9	4SP2-9	1.2"/1.5"	0.37	0.5	54	53	51	46	37	33	25	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4SPM2-13	4SP2-13	1.2"/1.5"	0.55	0.75	78	76	73	66	54	48	35	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4SPM2-18	4SP2-18	1.2"/1.5"	0.75	1	108	105	102	92	75	67	49	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4SPM2-23	4SP2-23	1.2"/1.5"	1.1	1.5	138	134	130	117	96	85	63	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4SPM2-28	4SP2-28	1.2"/1.5"	1.3	1.75	168	164	158	143	116	103	76	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4SPM2-33	4SP2-33	1.2"/1.5"	1.5	2	198	193	186	168	137	122	90	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4SPM2-40	4SP2-40	1.2"/1.5"	1.8	2.5	240	234	226	204	166	148	109	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4SPM2-48	4SP2-48	1.2"/1.5"	2.2	3	288	281	271	244	199	178	131	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4SPM2-55	4SP2-55	1.2"/1.5"	2.6	3.5	330	322	311	280	228	203	150	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4SPM2-65	4SP2-65	1.2"/1.5"	3	4	390	380	367	331	270	241	177	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4SPM3-6	4SP3-6	1.2"/1.5"	0.37	0.5	37	-	36	34	32	31	29	26	21	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4SPM3-9	4SP3-9	1.2"/1.5"	0.55	0.75	56	-	54	51	48	47	44	39	32	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4SPM3-12	4SP3-12	1.2"/1.5"	0.75	1	74	-	71	68	64	62	59	52	43	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4SPM3-15	4SP3-15	1.2"/1.5"	0.92	1.25	93	-	89	85	80	78	73	65	53	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4SPM3-18	4SP3-18	1.2"/1.5"	1.1	1.5	112	-	107	102	96	93	88	78	64	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4SPM3-22	4SP3-22	1.2"/1.5"	1.3	1.75	136	-	131	125	117	114	108	95	78	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4SPM3-25	4SP3-25	1.2"/1.5"	1.5	2	155	-	149	142	133	130	122	108	89	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4SPM3-29	4SP3-29	1.2"/1.5"	1.8	2.5	180	-	173	164	154	150	142	126	103	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4SPM3-33	4SP3-33	1.2"/1.5"	2.2	3	205	-	196	187	175	171	162	143	118	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4SPM3-39	4SP3-39	1.2"/1.5"	2.6	3.5	242	-	232	221	207	202	191	169	139	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4SPM3-45	4SP3-45	1.2"/1.5"	3	4	279	-	268	255	239	233	220	195	160	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4SP3-52	1.2"/1.5"	3.7	5	322	-	309	295	276	269	255	225	185	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4SP3-60	1.2"/1.5"	4	5.5	372	-	357	340	319	311	294	260	214	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4SPM5-4	4SP5-4	1.2"/1.5"	0.37	0.5	25	-	24	23	22	22	21	20	19	18	16	12	10	-	-	-	-	-	-
4SPM5-6	4SP5-6	1.2"/1.5"	0.55	0.75	37	-	36	35	33	33	32	30	28	26	23	19	15	-	-	-	-	-	-
4SPM5-8	4SP5-8	1.2"/1.5"	0.75	1	49	-	48	46	44	43	42	40	38	35	31	25	20	-	-	-	-	-	-
4SPM5-12	4SP5-12	1.2"/1.5"	1.1	1.5	74	-	72	69	66	65	63	60	57	53	47	37	31	-	-	-	-	-	-
4SPM5-15	4SP5-15	1.2"/1.5"	1.3	1.75	92	-	89	86	83	82	79	75	71	66	59	47	38	-	-	-	-	-	-
4SPM5-17	4SP5-17	1.2"/1.5"	1.5	2	105	-	101	98	94	93	90	85	80	75	67	53	44	-	-	-	-	-	-
4SPM5-21	4SP5-21	1.2"/1.5"	1.8	2.5	129	-	125	121	116	114	111	105	99	92	82	66	54	-	-	-	-	-	-
4SPM5-25	4SP5-25	1.2"/1.5"	2.2	3	154	-	149	144	138	136	132	125	118	110	98	78	64	-	-	-	-	-	-
4SPM5-29	4SP5-29	1.2"/1.5"	2.6	3.5	179	-	173	167	160	158	153	145	137	128	113	90	74	-	-	-	-	-	-
4SPM5-33	4SP5-33	1.2"/1.5"	3	4	203	-	197	190	182	179	174	165	156	145	129	103	84	-	-	-	-	-	-
-	4SP5-38	1.2"/1.5"	3.7	5	234	-	226	219	210	207	201	190	179	167	149	119	97	-	-	-	-	-	-
-	4SP5-44	1.2"/1.5"	4	5.5	271	-	262	253	243	239	232	220	208	194	172	137	113	-	-	-	-	-	-
-	4SP5-52	1.2"/1.5"	5	7	320	-	310	300	287	283	275	260	245	229	203	162	133	-	-	-	-	-	-
-	4SP5-58	1.2"/1.5"	5.5	7.5	357	-	346	334	320	315	306	290	274	255	226	181	148	-	-	-	-	-	-
4SPM8-5	4SP8-5	1.5"/2"	0.75	1	30	-	-	-	-	-	27	27	26	26	25	24	23	22	21	17	13	-	-
4SPM8-7	4SP8-7	1.5"/2"	1.1	1.5	42	-	-	-	-	-	38	38	37	36	35	33	32	31	29	24	18	-	-
4SPM8-10	4SP8-10	1.5"/2"	1.5	2	59	-	-	-	-	-	55	54	52	51	50	47	46	44	41	34	25	-	-
4SPM8-12	4SP8-12	1.5"/2"	1.8	2.5	71	-	-	-	-	-	66	65	63	62	60	57	55	53	50	41	30	-	-
4SPM8-15	4SP8-15	1.5"/2"	2.2	3	89	-	-	-	-	-	82	81	79	77	74	71	69	66	62	51	38	-	-
4SPM8-18	4SP8-18	1.5"/2"	3	4	107	-	-	-	-	-	98	96	94	92	89	85	82	79	74	61	46	-	-
-	4SP8-21	1.5"/2"	3.7	5	125	-	-	-	-	-	115	113	110	108	104	100	96	92	87	71	53	-	-
-	4SP8-25	1.5"/2"	4	5.5	149	-	-	-	-	-	137	134	131	128	124	118	115	110	103	85	64	-	-
-	4SP8-30	1.5"/2"	5	7	178	-	-	-	-	-	164	161	157	154	149	142	137	132	123	102	76	-	-
-	4SP8-36	1.5"/2"	5.5	7.5	214	-	-	-	-	-	197	193	189	185	179	171	165	158	148	122	91	-	-
4SPM14-4	4SP14-4	1.5"/2"	1.3	1.75	26	-	-	-	-	-	-	-	24	24	23	23	22	22	21	20	16	11	
4SPM14-5	4SP14-5	1.5"/2"	1.5	2	32	-	-	-	-	-	-	-	29	29	28	28	28	27	27	25	24	20	
4SPM14-6	4SP14-6	1.5"/2"	1.8	2.5	38	-	-	-	-	-	-	-	35	35	34	33	33	32	32	30	29	25	
4SPM14-7	4SP14-7	1.5"/2"	2.2	3	45	-	-	-	-	-	-	-	41	40	39	39	39	38	37	35	34	30	
4SPM14-8	4SP14-8	1.5"/2"	2.6	3.5	51	-	-	-	-	-	-	-	47	46	45	44	44	43	42	40	39	34	
4SPM14-10	4SP14-10	1.5"/2"	3	4	64	-	-	-	-	-	-	-	59	58	57	55	55	54	53	51	49	42	
-	4SP14-13	1.5"/2"	4	5.5	83	-	-	-	-	-	-	-	76	75	74	72	71	70	69	66	63	54	
-	4SP14-16	1.5"/2"	5	7	102	-	-	-	-	-	-	-	94	93	91	89	88	86	84	81	78	66	
-	4SP14-18	1.5"/2"	5.5	7.5	115	-	-	-	-	-	-	-	106	104	102	100	99	97	95	91	88	76	
-	4SP14-22	1.5"/2"	7.5	10	140	-	-	-	-	-	-	-	129	127	125	122	120	118	116	111	107	92	
-	4SP14-24	1.5"/2"	7.5	10	153	-	-	-	-	-	-	-	141	139	136	133	131	129	126	121	117	99	

MODEL MODELO MODÈLE МОДЕЛЬ		DN inch	Power Potencia Puissance Мощность		Q=Delivery/Caudal/Débit/Подача															
1-ph	3-ph		kw	hp	GPM 0	13.2	26.4	52.9	79.3	105.7	132.2	158.6	185.0	202.6	211.5	237.9	264.3	290.7		
					H=Head(m)/Altura(m)/Hauteur(m)/Общий напор в метрах водяного столба (м)															
6SPM17-4	6SP17-4	3"/4"	2.2	3	44	44	43	39	30	15	-	-	-	-	-	-	-	-		
6SPM17-5	6SP17-5	3"/4"	3	4	55	55	54	49	37	19	-	-	-	-	-	-	-	-		
6SPM17-7	6SP17-7	3"/4"	4	5.5	77	77	75	68	52	27	-	-	-	-	-	-	-	-		
6SPM17-10	6SP17-10	3"/4"	5.5	7.5	110	110	108	97	75	38	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	6SP17-13	3"/4"	7.5	10	143	143	140	127	97	50	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	6SP17-14	3"/4"	9.2	12.5	154	153	151	136	105	54	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	6SP17-16	3"/4"	9.2	12.5	176	175	172	156	120	61	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	6SP17-18	3"/4"	11	15	198	197	194	175	134	69	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	6SP17-20	3"/4"	11	15	220	219	215	195	149	77	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	6SP17-22	3"/4"	13	17.5	242	241	237	214	164	85	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	6SP17-24	3"/4"	15	20	264	263	258	233	179	92	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	6SP17-26	3"/4"	15	20	286	285	280	253	194	100	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	6SP17-28	3"/4"	18.5	25	308	307	301	272	209	108	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	6SP17-32	3"/4"	18.5	25	352	351	344	311	239	123	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	6SP17-36	3"/4"	22	30	396	395	388	350	269	138	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	6SP17-40	3"/4"	22	30	440	438	431	389	298	154	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	6SP17-42	3"/4"	26	35	462	460	452	408	314	161	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	6SP17-45	3"/4"	26	35	495	493	484	438	336	173	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	6SP17-48	3"/4"	30	40	528	526	517	467	359	184	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	6SP17-51	3"/4"	30	40	561	559	549	496	381	196	-	-	-	-	-	-	-	-		
6SPM30-2	6SP30-2	3"/4"	2.2	3	23	-	22	21	19	18	15	11	7	-	-	-	-	-		
6SPM30-3	6SP30-3	3"/4"	3	4	34	-	33	31	29	27	23	17	11	-	-	-	-	-		
6SPM30-4	6SP30-4	3"/4"	4	5.5	46	-	44	42	39	36	31	23	14	-	-	-	-	-		
6SPM30-5	6SP30-5	3"/4"	5.5	7.5	57	-	56	52	48	44	38	29	18	-	-	-	-	-		
6SPM30-6	6SP30-6	3"/4"	5.5	7.5	68	-	67	63	58	53	46	34	21	-	-	-	-	-		
-	6SP30-7	3"/4"	7.5	10	80	-	78	73	68	62	54	40	25	-	-	-	-	-		
-	6SP30-8	3"/4"	7.5	10	91	-	89	84	77	71	61	46	28	-	-	-	-	-		
-	6SP30-9	3"/4"	9.2	12.5	102	-	100	94	87	80	69	52	32	-	-	-	-	-		
-	6SP30-10	3"/4"	9.2	12.5	114	-	111	105	96	89	76	57	35	-	-	-	-	-		
-	6SP30-12	3"/4"	11	15	137	-	133	126	116	107	92	69	42	-	-	-	-	-		
-	6SP30-14	3"/4"	13	17.5	159	-	156	147	135	124	107	80	49	-	-	-	-	-		
-	6SP30-16	3"/4"	15	20	182	-	178	168	154	142	122	92	56	-	-	-	-	-		
-	6SP30-18	3"/4"	18.5	25	205	-	200	189	174	160	138	103	64	-	-	-	-	-		
-	6SP30-20	3"/4"	18.5	25	228	-	222	210	193	178	153	115	71	-	-	-	-	-		
-	6SP30-22	3"/4"	22	30	250	-	245	231	212	195	168	126	78	-	-	-	-	-		
-	6SP30-24	3"/4"	22	30	273	-	267	252	232	213	184	138	85	-	-	-	-	-		
-	6SP30-27	3"/4"	26	35	307	-	300	284	260	240	206	155	95	-	-	-	-	-		
-	6SP30-29	3"/4"	26	35	330	-	322	305	280	258	222	166	102	-	-	-	-	-		
-	6SP30-32	3"/4"	30	40	364	-	356	336	309	284	245	184	113	-	-	-	-	-		
-	6SP30-34	3"/4"	30	40	387	-	378	357	328	302	260	195	120	-	-	-	-	-		
6SPM46-2	6SP46-2	3"/4"	3	4	27	-	26	26	25	23	22	20	18	17	16	14	11	7		
6SPM46-3A	6SP46-3A	3"/4"	4	5.5	35	-	34	32	31	29	26	25	22	21	20	16	13	9		
6SPM46-3	6SP46-3	3"/4"	5.5	7.5	40	-	39	38	37	35	32	30	27	25	24	21	16	11		
-	6SP46-4	3"/4"	7.5	10	54	-	52	51	49	46	43	40	36	33	32	28	22	14		
-	6SP46-5	3"/4"	7.5	10	67	-	65	64	61	58	54	50	45	43	40	34	27	18		
-	6SP46-6	3"/4"	9.2	12.5	80	-	79	77	74	70	65	60	55	51	49	41	32	22		
-	6SP46-7	3"/4"	11	15	94	-	92	90	86	81	76	70	64	59	57	48	38	25		
-	6SP46-8	3"/4"	13	17.5	107	-	105	102	98	93	86	80	73	68	65	55	43	29		
-	6SP46-9	3"/4"	15	20	121	-	118	115	111	104	97	90	82	76	73	62	49	32		
-	6SP46-10	3"/4"	15	20	134	-	131	128	123	116	108	100	91	84	81	69	54	36		
-	6SP46-11	3"/4"	18.5	25	147	-	144	141	135	128	119	110	100	93	89	76	59	40		
-	6SP46-12	3"/4"	18.5	25	161	-	157	154	148	139	130	120	109	101	97	83	65	43		
-	6SP46-13	3"/4"	22	30	174	-	170	166	160	151	140	130	118	109	105	90	70	47		
-	6SP46-14	3"/4"	22	30	188	-	183	179	172	162	151	140	127	118	113	97	76	50		
-	6SP46-15	3"/4"	26	35	201	-	196	192	184	174	162	150	136	126	121	104	81	54		
-	6SP46-16	3"/4"	26	35	214	-	210	205	197	186	173	160	146	135	130	110	86	58		
-	6SP46-18	3"/4"	30	40	241	-	236	230	221	209	194	180	164	152	146	124	97	65		
-	6SP46-20	3"/4"	30	40	268	-	262	256	246	232	216	200	182	169	162	138	108	72		
-	6SP46-22	3"/4"	37	50	295	-	288	281	270	255	237	220	200	185	178	152	119	79		
-	6SP46-24	3"/4"	37	50	322	-	314	307	295	278	259	240	218	202	194	166	130	86		


MODEL MODELO MODÈLE МОДЕЛЬ		DN inch	Power Potencia Puissance Мощность		Q=Delivery/Caudal/Débit/Подача															
1-ph	3-ph		kw	hp	GPM 0	26.4	52.9	79.3	105.7	132.2	158.6	185.0	211.5	237.9	264.3	290.7	317.2	343.6		
					H=Head(m)/Altura(m)/Hauteur(m)/Общий напор в метрах водяного столба (м)															
6SPM60-2	6SP60-2	3"/4"	4	5.5	28	28	28	27	26	24	22	21	19	18	16	14	11	8		
6SPM60-3	6SP60-3	3"/4"	5.5	7.5	42	42	42	41	39	36	33	31	29	26	23	20	16	11		
-	6SP60-4	3"/4"	7.5	10	56	56	56	55	52	48	44	41	38	35	31	26	21	15		
-	6SP60-5	3"/4"	9.2	12.5	70	70	69	68	65	60	55	52	48	44	39	33	26	18		
-	6SP60-6	3"/4"	11	15	84	84	83	82	78	72	66	62	58	53	47	40	31	22		
-	6SP60-7	3"/4"	13	17.5	98	98	97	95	91	84	77	72	67	62	55	46	36	25		
-	6SP60-8	3"/4"	15	20	112	112	111	109	104	96	89	83	77	71	63	53	42	29		
-	6SP60-9	3"/4"	18.5	25	126	125	125	123	116	108	100	93	87	79	70	60	47	33		
-	6SP60-10	3"/4"	18.5	25	140	139	139	136	129	120	111	103	96	88	78	66	52	36		
-	6SP60-11	3"/4"	22	30	154	153	153	150	142	132	122	113	106	97	86	73	57	40		
-	6SP60-12	3"/4"	22	30	168	167	167	164	155	144	133	124	116	106	94	80	62	44		
-	6SP60-13	3"/4"	26	35	182	181	180	177	168	156	144	134	125	115	102	86	67	47		
-	6SP60-14	3"/4"	26	35	196	195	194	191	181	168	155	144	135	123	109	93	73	51		
-	6SP60-15	3"/4"	30	40	210	209	208	204	194	180	166	155	144	132	117	99	78	54		
-	6SP60-16	3"/4"	30	40	224	223	222	218	207	192	177	165	154	141	125	106	83	58		
-	6SP60-17	3"/4"	37	50	238	237	236	232	220	204	188	175	164	150	133	113	88	62		
-	6SP60-18	3"/4"	37	50	252	251	250	245	233	216	199	186	173	159	141	119	93	65		

MODEL MODELO MODÈLE МОДЕЛЬ		DN inch	Power Potencia Puissance Мощность		Q=Delivery/Caudal/Débit/Подача															
1-ph	3-ph		kw	hp	GPM 0	52.9	105.7	158.6	211.5	264.3	317.2	339.2	370.0	422.9	475.8	528.6				
					H=Head(m)/Altura(m)/Hauteur(m)/Общий напор в метрах водяного столба (м)															
-	8SP77-2	5"	7.5	10	40	40	39	36	33	30	27	25	22	1						

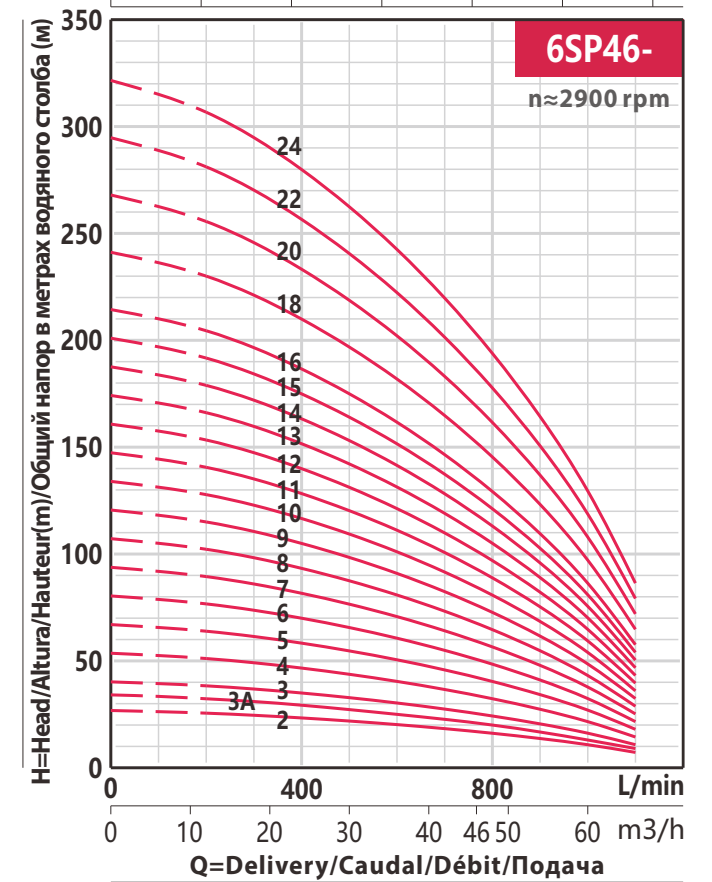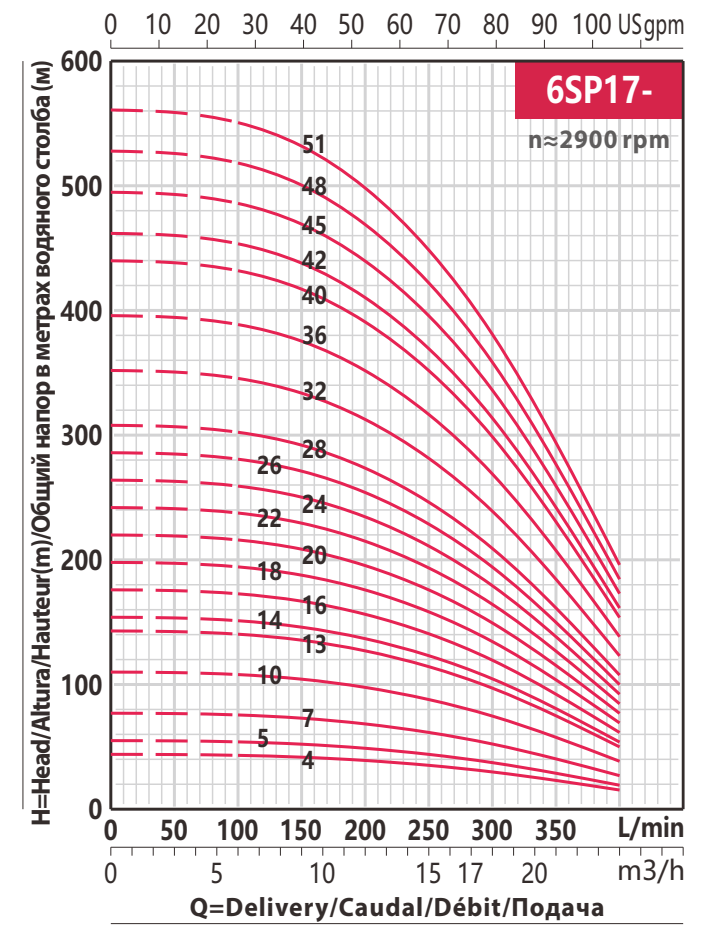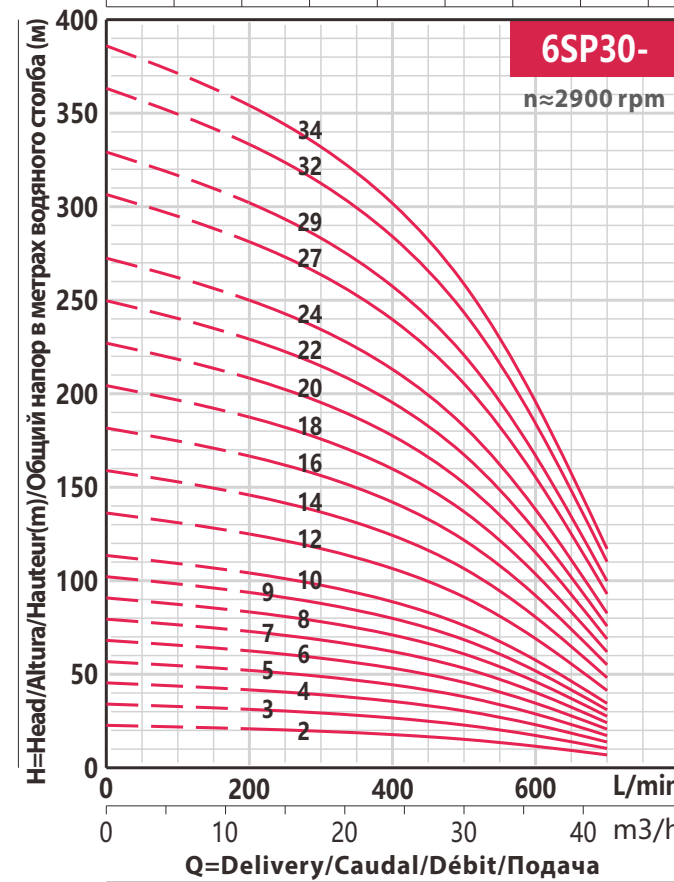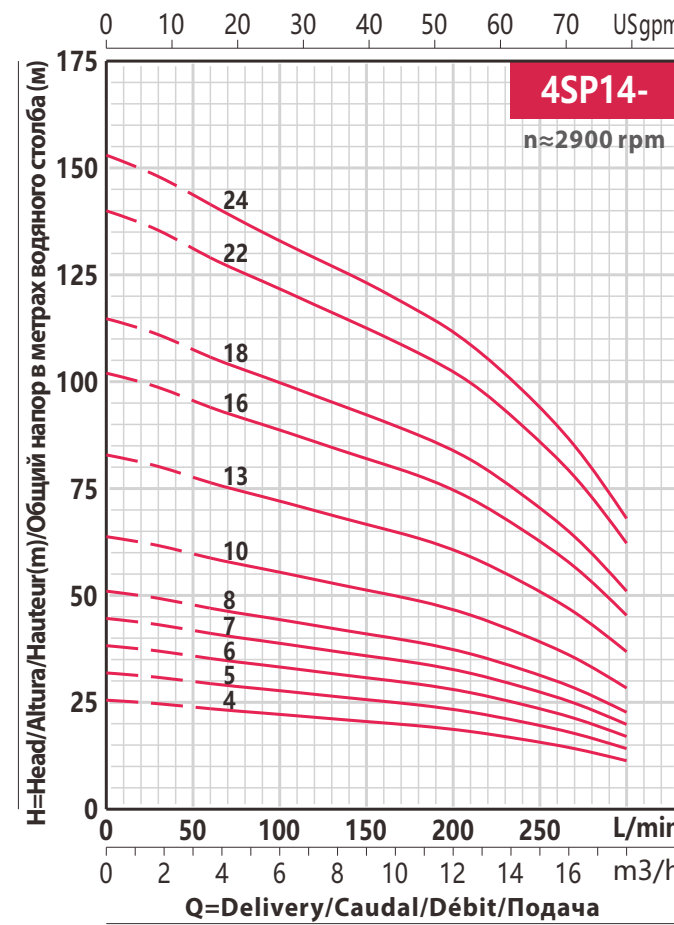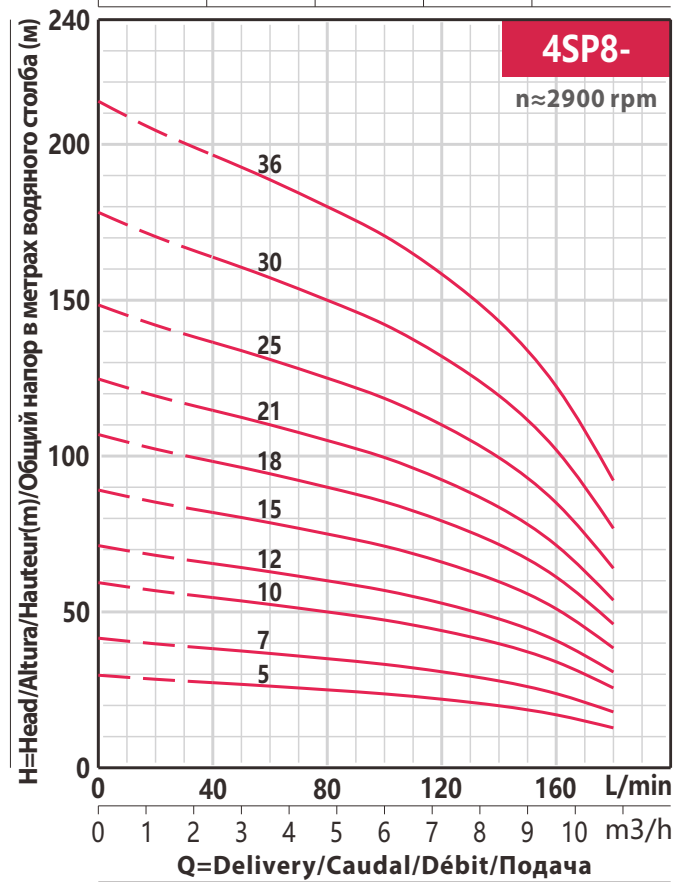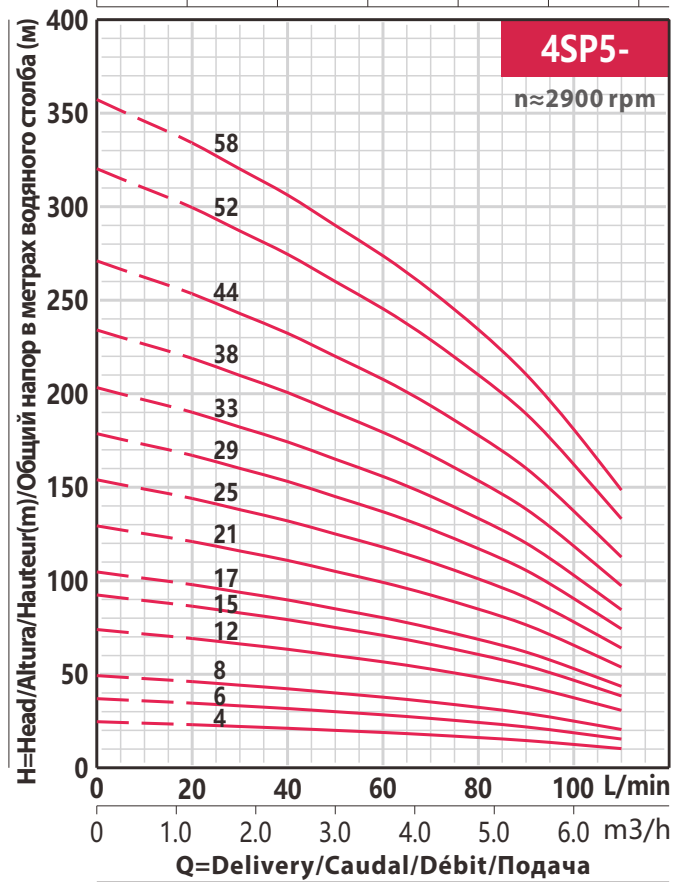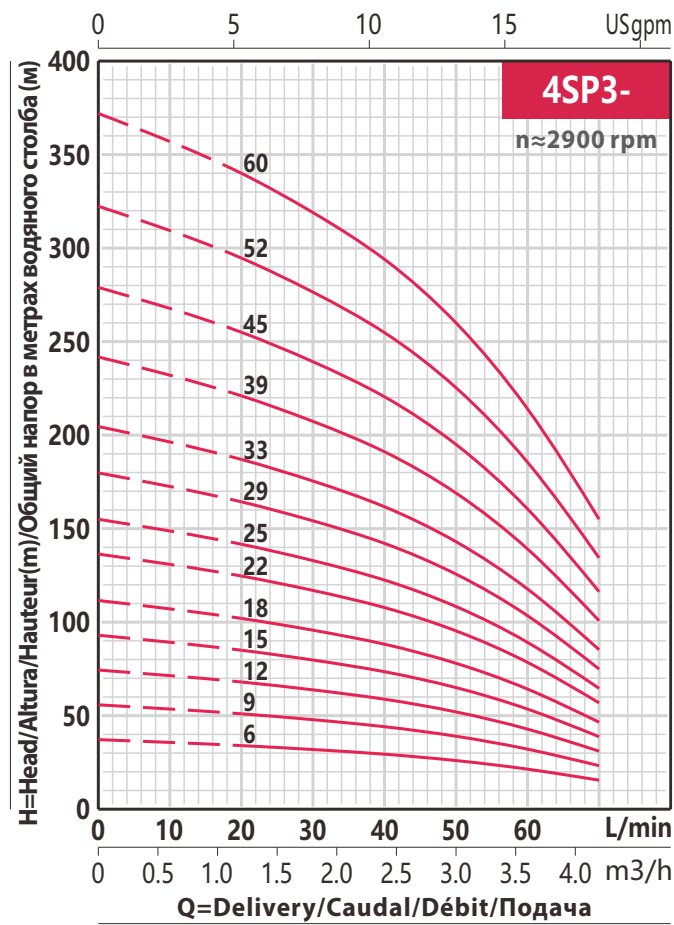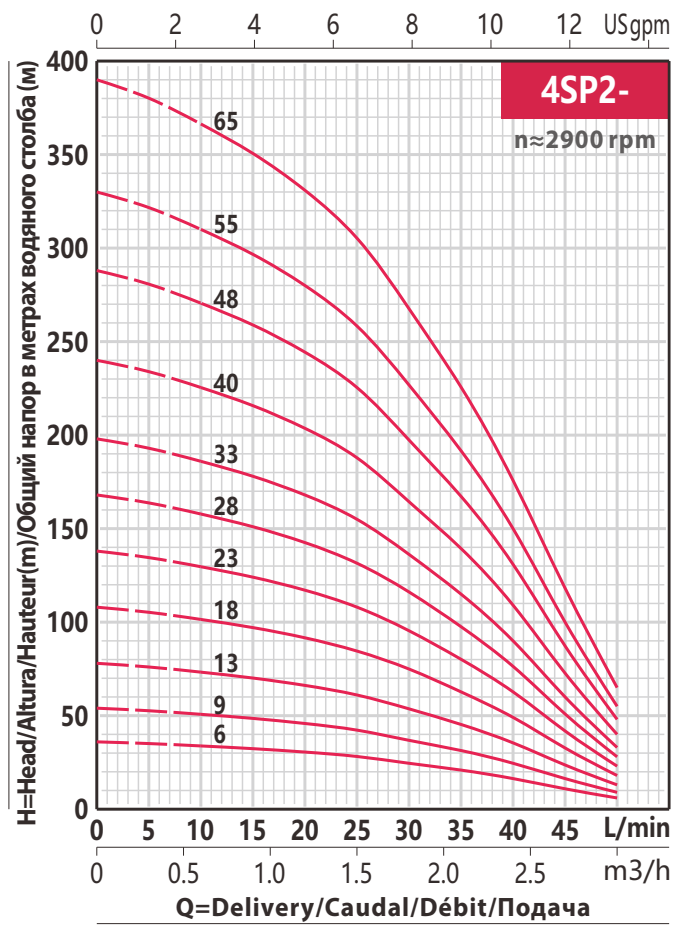


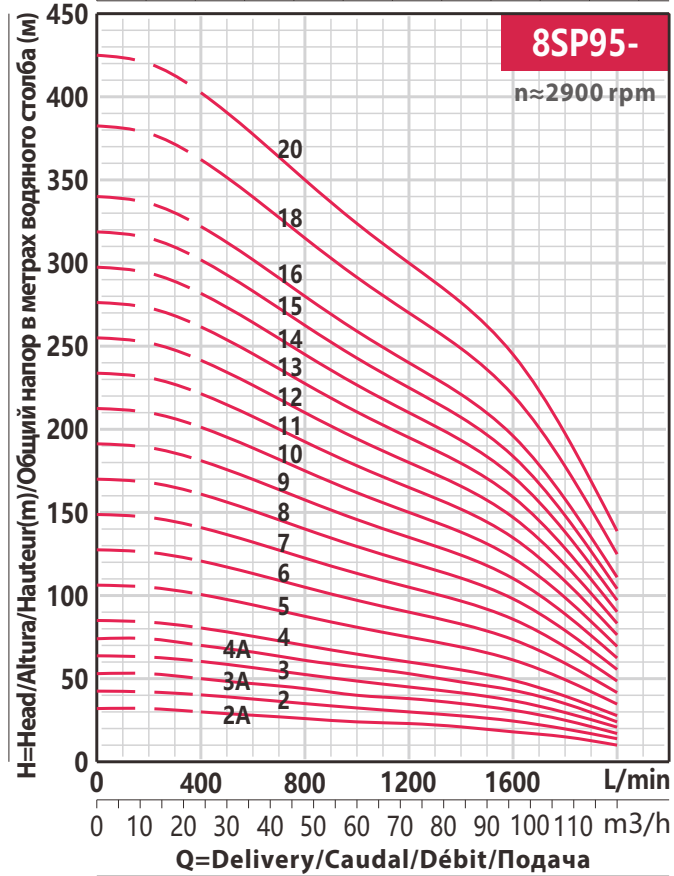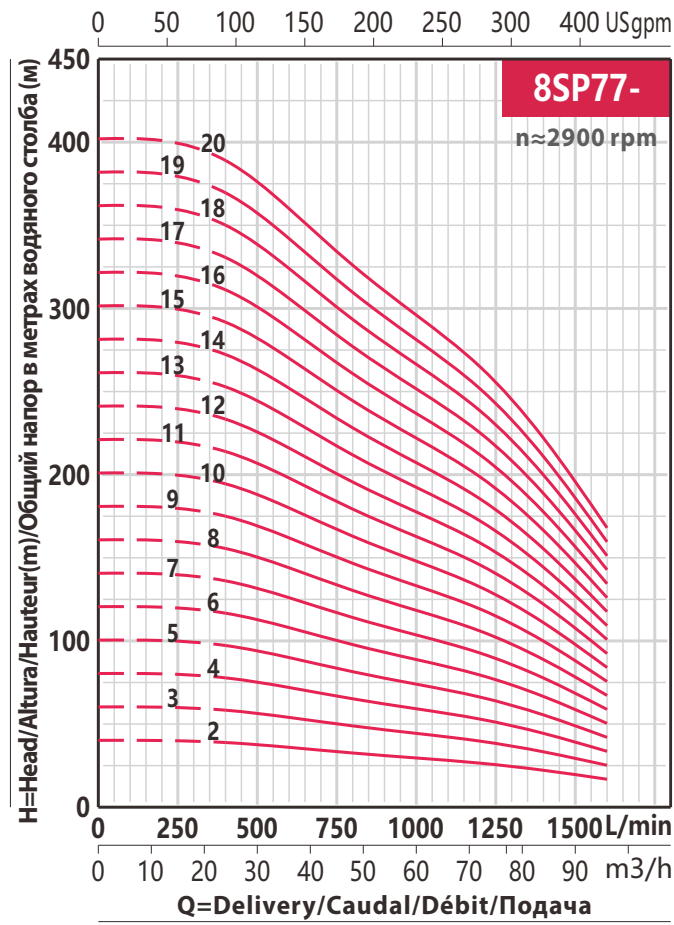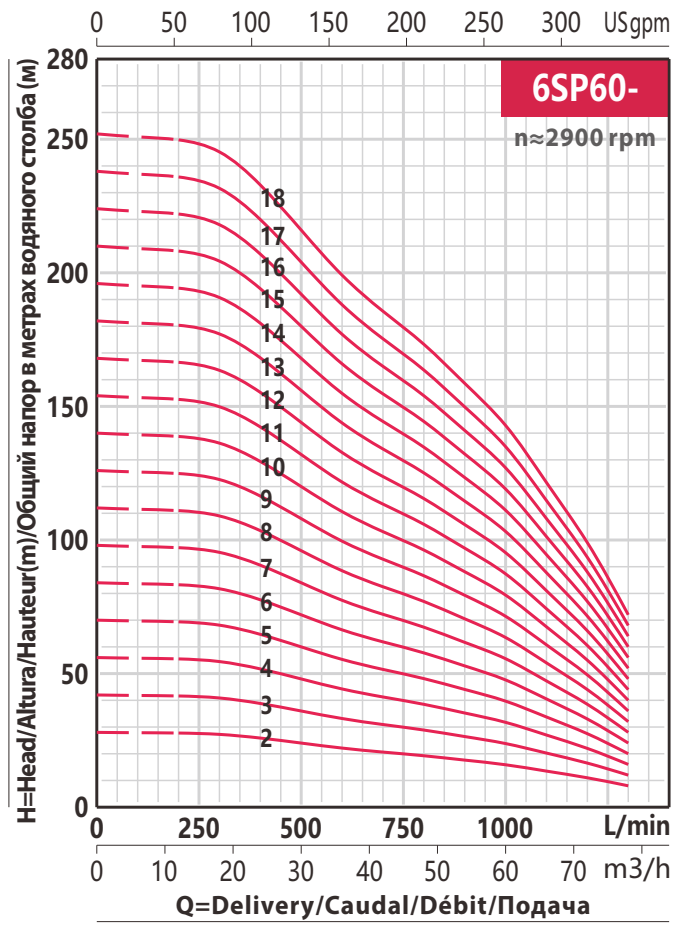


DIMENSIONS AND N.W./DIMENSIONES Y PESOS/DIMENSIONS ET POIDS/РАЗМЕРЫ И ВЕС

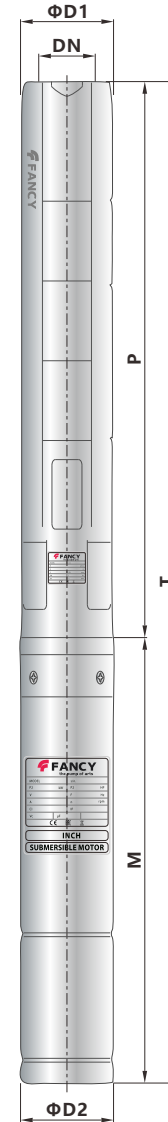

MODEL MODELO MODÈLE МОДЕЛЬ	DN	DIMENSIONS/DIMENSIONES/DIMENSIONS/РАЗМЕРЫ mm						NW kg						
		P		M		T		P		M		T		
1-ph	3-ph	inch	1-ph	3-ph	1-ph	3-ph	ΦD1	ΦD2	1-ph	3-ph	1-ph	3-ph		
4SPM2-6	4SP2-6	1.2"/1.5"	281	304	304	585	585	100	95	2.5	6.6	6.6	9.1	9.1
4SPM2-9	4SP2-9	1.2"/1.5"	344	304	304	648	648	100	95	3.1	6.6	6.6	9.7	9.7
4SPM2-13	4SP2-13	1.2"/1.5"	428	319	319	747	747	100	95	4	7.3	7.3	11.3	11.3
4SPM2-18	4SP2-18	1.2"/1.5"	533	349	334	882	867	100	95	5.1	8.7	7.9	13.8	13
4SPM2-23	4SP2-23	1.2"/1.5"	628	389	369	1017	997	100	95	6.1	10.6	9.8	16.7	15.9
4SPM2-28	4SP2-28	1.2"/1.5"	743	414	389	1157	1132	100	95	7.2	11.5	10.6	18.7	17.8
4SPM2-33	4SP2-33	1.2"/1.5"	848	439	414	1287	1262	100	95	8.1	12.7	11.5	20.8	19.6
4SPM2-40	4SP2-40	1.2"/1.5"	995	474	439	1469	1434	100	95	9.8	14.4	12.7	24.2	22.5
4SPM2-48	4SP2-48	1.2"/1.5"	1163	514	474	1677	1637	100	95	11.5	16.4	14.4	27.9	25.9
4SPM2-55	4SP2-55	1.2"/1.5"	1310	554	514	1864	1824	100	95	13	19.8	16.4	32.8	29.4
4SPM2-65	4SP2-65	1.2"/1.5"	1520	589	554	2109	2074	100	95	15.2	21.5	19.8	36.7	35
4SPM3-6	4SP3-6	1.2"/1.5"	281	304	304	585	585	100	95	2.5	6.6	6.6	9.1	9.1
4SPM3-9	4SP3-9	1.2"/1.5"	344	319	319	663	663	100	95	3.2	7.3	7.3	10.5	10.5
4SPM3-12	4SP3-12	1.2"/1.5"	407	349	334	756	741	100	95	3.8	8.7	7.9	12.5	11.7
4SPM3-15	4SP3-15	1.2"/1.5"	470	369	349	839	819	100	95	4.5	9.8	8.7	14.3	13.2
4SPM3-18	4SP3-18	1.2"/1.5"	533	389	369	922	902	100	95	5.1	10.6	9.8	15.7	14.9
4SPM3-22	4SP3-22	1.2"/1.5"	617	414	389	1031	1006	100	95	6	11.5	10.6	17.5	16.6
4SPM3-25	4SP3-25	1.2"/1.5"	680	439	414	1119	1094	100	95	6.6	12.7	11.5	19.3	18.1
4SPM3-29	4SP3-29	1.2"/1.5"	764	474	439	1238	1203	100	95	7.5	14.4	12.7	21.9	20.2
4SPM3-33	4SP3-33	1.2"/1.5"	848	514	474	1362	1322	100	95	8.4	16.4	14.4	24.8	22.8
4SPM3-39	4SP3-39	1.2"/1.5"	974	554	514	1528	1488	100	95	9.7	19.8	16.4	29.5	26.1
4SPM3-45	4SP3-45	1.2"/1.5"	1100	589	554	1689	1654	100	95	11	21.5	19.8	32.5	30.8
-	4SP3-52	1.2"/1.5"	1247	-	589	-	1836	100	95	12.5	-	21.5	-	34
-	4SP3-60	1.2"/1.5"	1415	-	629	-	2044	100	95	14.3	-	23	-	37.3
4SPM5-4	4SP5-4	1.2"/1.5"	251	304	304	555	555	100	95	2.2	6.6	6.6	8.8	8.8
4SPM5-6	4SP5-6	1.2"/1.5"	299	319	319	618	618	100	95	2.6	7.3	7.3	9.9	9.9
4SPM5-8	4SP5-8	1.2"/1.5"	347	349	334	696	681	100	95	3.1	8.7	7.9	11.8	11
4SPM5-12	4SP5-12	1.2"/1.5"	443	389	369	832	812	100	95	4	10.6	9.8	14.6	13.8
4SPM5-15	4SP5-15	1.2"/1.5"	515	414	389	929	904	100	95	4.7	11.5	10.6	16.2	15.3
4SPM5-17	4SP5-17	1.2"/1.5"	563	439	414	1002	977	100	95	5.1	12.7	11.5	17.8	16.6
4SPM5-21	4SP5-21	1.2"/1.5"	659	474	439	1133	1098	100	95	6.1	14.4	12.7	20.5	18.8
4SPM5-25	4SP5-25	1.2"/1.5"	755	514	474	1269	1229	100	95	7	16.4	14.4	23.4	21.4
4SPM5-29	4SP5-29	1.2"/1.5"	851	554	514	1405	1365	100	95	7.9	19.8	16.4	27.7	24.3
4SPM5-33	4SP5-33	1.2"/1.5"	947	589	554	1536	1501	100	95	8.8	21.5	19.8	30.3	28.6
-	4SP5-38	1.2"/1.5"	1067	-	589	-	1656	100	95	10	-	21.5	-	31.5
-	4SP5-44	1.2"/1.5"	1208	-	629	-	1837	100	95	11.3	-	23	-	34.3
-	4SP5-52	1.2"/1.5"	1397	-	669	-	2066	100	95	13.2	-	25.1	-	38.3
-	4SP5-58	1.2"/1.5"	1538	-	719	-	2257	100	95	14.5	-	28	-	42.5
4SPM8-5	4SP8-5	1.5"/2"	415	349	334	764	749	100	95	4.4	8.7	7.9	13.1	12.3
4SPM8-7	4SP8-7	1.5"/2"	499	389	369	888	868	100	95	5	10.6	9.8	15.6	14.8
4SPM8-10	4SP8-10	1.5"/2"	625	439	414	1064	1039	100	95	6	12.7	11.5	18.7	17.5
4SPM8-12	4SP8-12	1.5"/2"	709	474	439	1183	1148	100	95	6.7	14.4	12.7	21.1	19.4
4SPM8-15	4SP8-15	1.5"/2"	835	514	474	1349	1309	100	95	7.7	16.4	14.4	24.1	22.1
4SPM8-18	4SP8-18	1.5"/2"	961	589	554	1550	1512	100	95	8.7	21.5	19.8	30.2	28.5
-	4SP8-21	1.5"/2"	1087	-	589	-	1676	100	95	9.7	-	21.5	-	31.2
-	4SP8-25	1.5"/2"	1213	-	629	-	1842	100	95	10.7	-	23	-	33.7
-	4SP8-30	1.5"/2"	1465	-	669	-	2134	100	95	12.7	-	25.1	-	37.8
-	4SP8-36	1.5"/2"	1717	-	719	-	2436	100	95	14.7	-	28	-	42.7
4SPM14-4	4SP14-4	1.5"/2"	544	414	389	958	933	100	95	4.1	11.5	10.6	15.6	14.7
4SPM14-5	4SP14-5	1.5"/2"	628	439	414	1067	1042	100	95	4.4	12.7	11.5	17.1	15.9
4SPM14-6	4SP14-6	1.5"/2"	754	474	439	1228	1193	100	95	4.7	14.4	12.7	19.1	17.4
4SPM14-7	4SP14-7	1.5"/2"	838	514	474	1352	1312	100	95	5	16.4	14.4	21.4	19.4
4SPM14-8	4SP14-8	1.5"/2"	922	554	514	1476	1436	100	95	5.3	19.8	16.4	25.1	21.7
4SPM14-10	4SP14-10	1.5"/2"	1006	589	554	1595	1560	100	95	6	21.5	19.8	27.5	25.8
-	4SP14-13	1.5"/2"	1258	-	629	-	1887	100	95	7	-	23	-	30
-	4SP14-16	1.5"/2"	1510	-	669	-	2179	100	95	7.9	-	25.1	-	33
-	4SP14-18	1.5"/2"	1678	-	719	-	2397	100	95	8.5	-	28	-	36.5
-	4SP14-22	1.5"/2"	1980	-	839	-	2819	100	95	9.6	-	34.6	-	44.2
-	4SP14-24	1.5"/2"	2182	-	839	-	3021	100	95	10.3	-	34.6	-	44.9

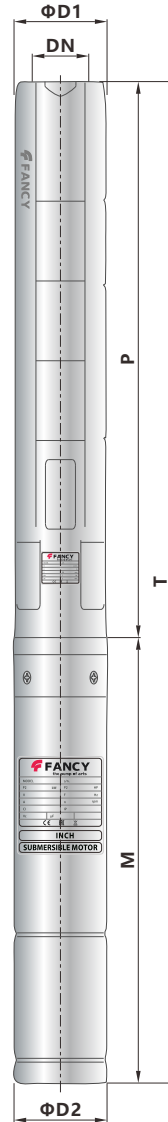

MODEL MODELO MODÈLE МОДЕЛЬ		DN	DIMENSIONS/DIMENSIONES/DIMENSIONS/РАЗМЕРЫ mm								NW kg				
1-ph	3-ph		inch	P		M		T		ØD1	ØD2	P	M		T
				1-ph	3-ph	1-ph	3-ph	1-ph	3-ph				1-ph	3-ph	1-ph
6SPM17-4	6SP17-4	3"/4"	514	473	453	987	967	145	145	8.2	27.5	28	35.7	36.2	
6SPM17-5	6SP17-5	3"/4"	574	498	488	1072	1062	145	145	8.9	30.5	30.1	39.4	39	
6SPM17-7	6SP17-7	3"/4"	695	543	523	1238	1218	145	145	11.5	35.6	33.7	47.1	45.2	
6SPM17-10	6SP17-10	3"/4"	877	603	573	1480	1450	145	145	15.4	43.2	39.9	58.6	55.3	
-	6SP17-13	3"/4"	1058	-	638	-	1696	145	145	19.3	-	47.6	-	66.9	
-	6SP17-14	3"/4"	1119	-	698	-	1817	145	145	20.6	-	54.8	-	75.4	
-	6SP17-16	3"/4"	1240	-	698	-	1938	145	145	23.2	-	54.8	-	78	
-	6SP17-18	3"/4"	1361	-	763	-	2124	145	145	25.8	-	62.6	-	88.4	
-	6SP17-20	3"/4"	1482	-	763	-	2245	145	145	28.4	-	62.6	-	91	
-	6SP17-22	3"/4"	1603	-	823	-	2426	145	145	31.4	-	70.1	-	101.5	
-	6SP17-24	3"/4"	1724	-	883	-	2607	145	145	34.4	-	77.2	-	111.6	
-	6SP17-26	3"/4"	1845	-	883	-	2728	145	145	37.4	-	77.2	-	114.6	
-	6SP17-28	3"/4"	1966	-	908	-	2874	145	145	40.4	-	80.3	-	120.1	
-	6SP17-32	3"/4"	2208	-	908	-	3116	145	145	46.4	-	80.3	-	126.7	
-	6SP17-36	3"/4"	2450	-	983	-	3433	145	145	52.4	-	89.5	-	141.9	
-	6SP17-40	3"/4"	2692	-	983	-	3675	145	145	58.4	-	89.5	-	147.9	
-	6SP17-42	3"/4"	2813	-	1058	-	3871	145	145	61.4	-	99.2	-	160.6	
-	6SP17-45	3"/4"	2994	-	1058	-	4052	145	145	65.9	-	99.2	-	165.1	
-	6SP17-48	3"/4"	3176	-	1133	-	4309	145	145	70.4	-	107.8	-	178.2	
-	6SP17-51	3"/4"	3357	-	1133	-	4490	145	145	74.9	-	107.8	-	182.7	
6SPM30-2	6SP30-2	3"/4"	464	473	453	937	917	145	145	7.5	27.5	28	35	35.5	
6SPM30-3	6SP30-3	3"/4"	560	498	488	1058	1048	145	145	9.3	30.5	30.1	39.8	39.4	
6SPM30-4	6SP30-4	3"/4"	656	543	523	1764	1744	145	145	11.1	35.6	33.7	46.7	44.8	
6SPM30-5	6SP30-5	3"/4"	752	603	573	1355	1325	145	145	12.9	43.2	39.9	56.1	52.8	
6SPM30-6	6SP30-6	3"/4"	848	603	573	1451	1421	145	145	14.7	43.2	39.9	57.9	54.6	
-	6SP30-7	3"/4"	944	-	638	-	1582	145	145	16.5	-	47.6	-	64.1	
-	6SP30-8	3"/4"	1040	-	638	-	1678	145	145	18.3	-	47.6	-	65.9	
-	6SP30-9	3"/4"	1136	-	698	-	1834	145	145	20.1	-	54.8	-	74.9	
-	6SP30-10	3"/4"	1232	-	698	-	1930	145	145	22.1	-	54.8	-	76.9	
-	6SP30-12	3"/4"	1424	-	763	-	2187	145	145	26.1	-	62.6	-	88.7	
-	6SP30-14	3"/4"	1616	-	823	-	2439	145	145	30.1	-	70.1	-	100.2	
-	6SP30-16	3"/4"	1808	-	883	-	2691	145	145	34.1	-	77.2	-	111.3	
-	6SP30-18	3"/4"	2000	-	908	-	2908	145	145	38.1	-	80.3	-	118.4	
-	6SP30-20	3"/4"	2192	-	908	-	3100	145	145	42.5	-	80.3	-	122.8	
-	6SP30-22	3"/4"	2384	-	983	-	3367	145	145	46.9	-	89.5	-	136.4	
-	6SP30-24	3"/4"	2576	-	983	-	3559	145	145	51.3	-	89.5	-	140.8	
-	6SP30-27	3"/4"	2864	-	1058	-	3922	145	145	57.9	-	99.2	-	157.1	
-	6SP30-29	3"/4"	3056	-	1058	-	4114	145	145	64.5	-	99.2	-	163.7	
-	6SP30-32	3"/4"	3344	-	1133	-	4477	145	145	71.1	-	107.8	-	178.9	
-	6SP30-34	3"/4"	3536	-	1133	-	4669	145	145	77.7	-	107.8	-	185.5	
6SPM46-2	6SP46-2	3"/4"	498	498	488	996	986	145	145	8.6	30.5	30.1	39.1	38.7	
6SPM46-3A	6SP46-3A	3"/4"	611	543	523	1154	1134	145	145	10.6	35.6	33.7	46.2	44.3	
6SPM46-3	6SP46-3	3"/4"	611	603	573	1214	1184	145	145	10.6	43.2	39.9	53.8	50.5	
-	6SP46-4	3"/4"	724	-	638	-	1362	145	145	12.6	-	47.6	-	60.2	
-	6SP46-5	3"/4"	837	-	638	-	1475	145	145	14.6	-	47.6	-	62.2	
-	6SP46-6	3"/4"	950	-	698	-	1648	145	145	16.6	-	54.8	-	71.4	
-	6SP46-7	3"/4"	1063	-	763	-	1761	145	145	18.6	-	62.6	-	81.2	
-	6SP46-8	3"/4"	1176	-	823	-	1939	145	145	20.8	-	70.1	-	90.9	
-	6SP46-9	3"/4"	1289	-	883	-	2112	145	145	23	-	77.2	-	100.2	
-	6SP46-10	3"/4"	1402	-	883	-	2285	145	145	25.2	-	77.2	-	102.4	
-	6SP46-11	3"/4"	1515	-	908	-	2398	145	145	27.4	-	80.3	-	107.7	
-	6SP46-12	3"/4"	1628	-	908	-	2536	145	145	29.6	-	80.3	-	109.9	
-	6SP46-13	3"/4"	1741	-	983	-	2649	145	145	31.8	-	89.5	-	121.3	
-	6SP46-14	3"/4"	1854	-	983	-	2837	145	145	34	-	89.5	-	123.5	
-	6SP46-15	3"/4"	1967	-	1058	-	2950	145	145	36.2	-	99.2	-	135.4	
-	6SP46-16	3"/4"	2080	-	1058	-	3138	145	145	38.4	-	99.2	-	137.6	
-	6SP46-18	3"/4"	2306	-	1133	-	3439	145	145	40.6	-	107.8	-	148.4	
-	6SP46-20	3"/4"	2532	-	1133	-	3665	145	145	42.8	-	107.8	-	150.6	
-	6SP46-22	3"/4"	2758	-	1208	-	3966	145	145	47.2	-	117.3	-	164.5	
-	6SP46-24	3"/4"	2984	-	1208	-	4192	145	145	51.6	-	117.3	-	168.9	

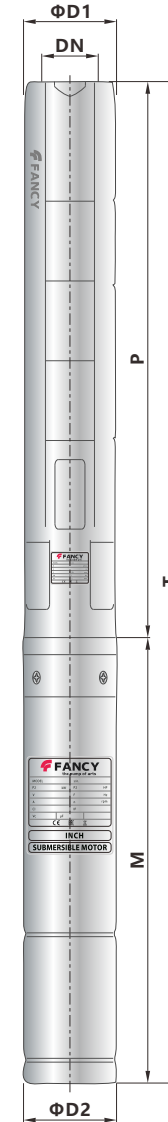

MODEL MODELO MODÈLE МОДЕЛЬ		DN	DIMENSIONS/DIMENSIONES/DIMENSIONS/РАЗМЕРЫ mm								NW kg				
1-ph	3-ph		inch	P		M		T		ØD1	ØD2	P	M		T
				1-ph	3-ph	1-ph	3-ph	1-ph	3-ph				1-ph	3-ph	1-ph
6SPM60-2	6SP60-2	3"/4"	498	543	523	1041	1021	145	145	8.6	35.6	33.7	44.2	42.3	
6SPM60-3	6SP60-3	3"/4"	611	603	573	1241	1184	145	145	10.6	43.2	39.9	53.8	50.5	
-	6SP60-4	3"/4"	724	-	638	-	1362	145	145	12.6	-	47.6	-	60.2	
-	6SP60-5	3"/4"	837	-	698	-	1535	145	145	14.6	-	54.8	-	69.4	
-	6SP60-6	3"/4"	950	-	763	-	1713	145	145	16.6	-	62.6	-	79.2	
-	6SP60-7	3"/4"	1063	-	823	-	1886	145	145	18.6	-	70.1	-	88.7	
-	6SP60-8	3"/4"	1176	-	883	-	2059	145	145	20.8	-	77.2	-	98	
-	6SP60-9	3"/4"	1289	-	908	-	2197	145	145	23	-	80.3	-	103.3	
-	6SP60-10	3"/4"	1420	-	908	-	2310	145	145	25.2	-	80.3	-	105.5	
-	6SP60-11	3"/4"	1515	-	983	-	2498	145	145	27.4	-	89.5	-	116.9	
-	6SP60-12	3"/4"	1628	-	983	-	2611	145	145	29.6	-	89.5	-	119.1	
-	6SP60-13	3"/4"	1741	-	1058	-	2799	145	145	31.8	-	99.2	-	131	
-	6SP60-14	3"/4"	1854	-	1058	-	2912	145	145	34	-	99.2	-	133.2	
-	6SP60-15	3"/4"	1967	-	1133	-	3100	145	145	36.2	-	107.8	-	144	
-	6SP60-16	3"/4"	2080	-	1133	-	3213	145	145	38.4	-	107.8	-	146.2	
-	6SP60-17	3"/4"	2193	-	1208	-	3401	145	145	40.6	-	117.3	-	157.9	
-	6SP60-18	3"/4"	2306	-	1208	-	3514	145	145	42.8	-	117.3	-	160.1	
-	8SP77-2	5"	729	-	654	-	1383	200	145	26.3	-	47	-	73.3	
-	8SP77-3	5"	857	-	754	-	1611	200	145	30	-	58.3	-	88.3	
-	8SP77-4	5"	985	-	854	-	1839	200	145	33.6	-	69.5	-	103.1	
-	8SP77-5	5"	1113	-	934	-	2047	200	145	37.3	-	80.9	-	118.2	
-	8SP77-6	5"	1241	-	1014	-	2255	200	145	41	-	91.6	-	132.6	
-	8SP77-7	5"	1369	-	1094	-	2463	200	145	44.6	-	102.3	-	146.9	
-	8SP77-8	5"	1497	-	1174	-	2671	200	145	48.2	-	113	-	161.2	
-	8SP77-9	5"	1625	-	1174	-	2799	200	145	51.9	-	113	-	164.9	
-	8SP77-10	5"	1753	-	1274	-	3027	200	145	55.6	-	126.4	-	182	
-	8SP77-11	5"	1881	-	1274	-	3155	200	145	59.2	-	126.4	-	185.6	
-	8SP77-12	5"	2009	-	1008	-	3017	200	192	62.9	-	159	-	221.9	
-	8SP77-13	5"	2137	-	1078	-	3215	200	192	66.5	-	180	-	246.5	
-	8SP77-14	5"	2265	-	1078	-	3343	200	192	70.2	-	180	-	250.2	
-	8SP77-15	5"	2393	-	1078	-	3471	200	192	73.8	-	180	-	253.8	
-	8SP77-16	5"	2521	-	1148	-	3669	200	192	77.5	-	195	-	272.5	
-	8SP77-17	5"	2649	-	1148	-	3797	200							